

Автомобильный кран **КС-55732 ЧЕЛЯБИНЕЦ**

 **25 Т**
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

 **28,1 М**
ДЛИНА СТРЕЛЫ

 **5,75 x 6,0 М**
ОПОРНЫЙ КОНТУР

Новинка 2018 года!



СЕРИЯ
ПЛЮС»

Шасси
Урал - 4320 Next с ГБО

ОПЦИИ:



ГУСЕК
7,0м
10,0м (угол 0°; 15°; 30°)



ЛЮЛЬКА
Высота подъема до **12,0м**
Высота подъема до **30,4м**



ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Объем баллонов **1262л**
Объем газа **280,4м³**

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Высокая производительность выполняемых работ

- грузовая лебедка с планетарным редуктором обладает широким диапазоном скоростей
- легкие подпятники с возможностью крепления непосредственно на штоках аутригеров обеспечивают простоту и легкость установки автокрана в рабочее положение
- отсек гидрораспределителя управления выносными опорами с LED-подсветкой защищен от попадания пыли и влаги
- светодиодные фары на кабине оператора, оголовке стрелы и грузовой лебедке



Повышенная эргономика рабочего места оператора

- комфортабельное кресло с подголовником
- боковые рычаги управления крановыми операциями
- форточка в боковом стекле и солнцезащитная шторка
- наличие кармана для документов, крючка для одежды и плафона освещения
- цветной графический дисплей блока индикации диагональю 7" с сенсорным управлением

CNG

Газовый двигатель CNG

- снижение вредного воздействия на окружающую среду
- сокращение расходов на топливо за счет низкой стоимости природного газа
- увеличенный срок эксплуатации узлов и агрегатов шасси
- гарантированный запуск двигателя при низких температурах

360°

Высокие грузовые характеристики (зона работы 270° и 360°)

- секции стрелы с профилем овоидного типа обеспечивают высокую жесткость и прочность стрелы
- низкая масса стрелы за счет изготовления коробов секций стрелы из высокопрочной стали и системы выдвижения секций одним гидроцилиндром и канатным полиспастом



Высокий уровень комфорта кабины оператора

- утепление кабины в базовой комплектации
- установленные поручни и передняя площадка обеспечивают легкий доступ в кабину
- встроенный пульт управления и воздухопроводы для обдува лобового и бокового стекол
- расширенная зона работы переднего и наличие второго (верхнего) стеклоочистителя

Грузовысотные характеристики КС-55732 ЧЕЛЯБИНЕЦ СЕРИЯ ПЛЮС»

В скобках указана грузоподъемность с противовесом массой 1,0т

Гусек 10 м
угол установки 0°
угол установки 30°


Гусек 7 м

Стрела 28,1 м

Стрела 22,0 м

Стрела 16,0 м

Стрела 9,6 м

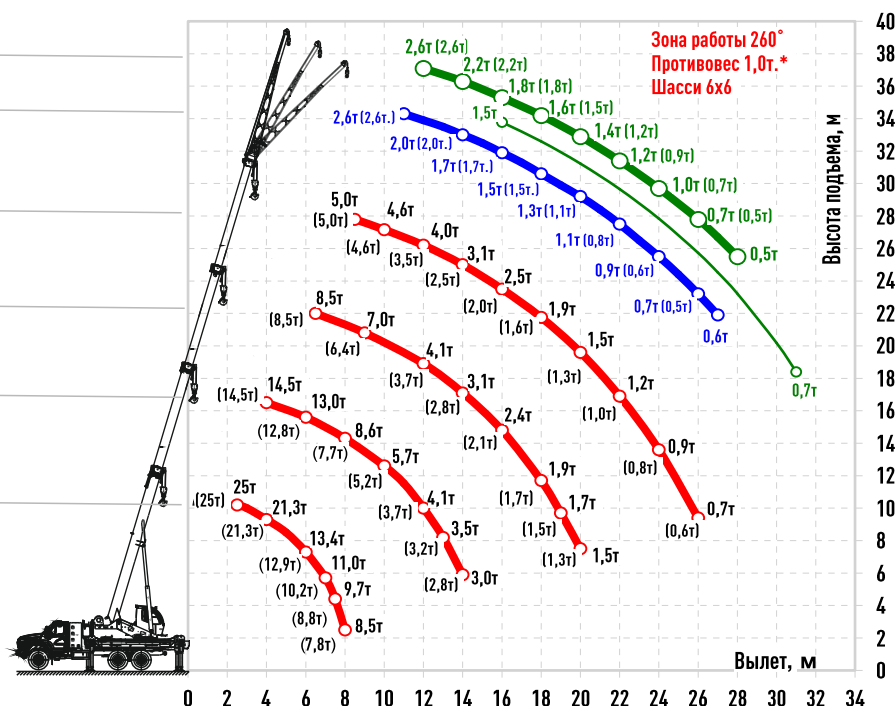

Основные технические характеристики

Шасси	Урал - 4320 - 16 NEXT (6x6)
Топливо	Компримированный природный газ (метан)
Двигатель (мощность, л.с.)	ЯМЗ-53604 (310 л.с.)
Общий объем баллонов, л. / Объем заправляемого газа, м.куб.	1262 / 280,4
КПП	ZF9
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т.	25
Грузовой момент, тм	85
Длина стрелы, м.	9,6-28,1
Максимальная высота подъема стрелы (с гуськом 7м. / 10м.)	27,8 (34,3 / 37,1)
Максимальный вылет стрелы (с гуськом 7м. / 10м.)	
- без противовеса	26,0 (26,0 / 27,0)
- с противовесом 1,0т.	26,0 (27,0 / 28,0)
Номинальная скорость подъема-опускания груза, м/мин.	7,0-42,0
Масса груза при телескопировании секций, т.	6,3
Габаритные размеры автокрана*, м.	12,0x2,5x4,0
Скорость передвижения, км/ч.	60
Полная масса крана*, т.	22,9
Распределение массы на пер.ось / зад.тележку*, т.	6,1 / 16,8

* Без противовесов